# ISITMA SİSTEMLERİ

24. YIL



DAIWA®

DAIWA®

# PELET & KATI YAKIT & KALORİFER SOBALARI VE KAZANLARI

KALORİFER SOBASI ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KULANILAN BİREYSEL KURU SOBALARIN YERİNİ ALMIŞ RAHAT VE KOLAY KULLANIMLI İÇ MEKAN SULU SİSTEM SOBALARDIR. ŞÖMİNE GÖRÜNÜMÜ İLE KEYİFLERİ, VERİMİ İLE KONFORU VE YAKIT TASARRUFUNU BİR ARADA BULUŞTURAN, RADYATÖRLER SAYESİNDE EVİN TAMAMINA EŞİT ISI DAĞILIMI SAĞLAYAN VE İHTİYACA GÖRE EŞANJÖR VEYA BOYLER ARACILIĞI İLE SICAK SU İMKANI SUNAN BİREYSEL ISITMA ÜNİTELERİDİR.

ŞİRKETİMİZ 1997 YILINDA ARAL MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. OLARAK KURULMUŞ OLUP 2000 YILINDAN İTİBAREN ISITMA SEKTÖRÜNDE KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEKTE VE BÜTÜN ÜRÜN GRUPLARINI KENDİSİ ÜRETMEKTEDİR.

İÇ VE DIŞ PİYASADA TANINAN FİRMAMIZ SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİNİN TALEPLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ÜRÜNLERİNİ HER GEÇEN GÜN YENİLEYEREK VE GELİŞTİREREK HİZMET VERMEYİ BENİMSEMİŞ KALİTE VE GÜVEN İLKESİNİ BİR MİSYON HALİNE GETİRMİŞTİR

**FİRMAMIZ MAKİNA PARKURUNDA BULUNAN ;**

- HAREKETLİ ROBOT LAZER KAYNAK
- CNC LAZER KESİM
- CNC ABKANTLAR
- CNC PUNCH
- PRESLER VE DİGER KAYNAK MAKİNALARI İLE

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEREK KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

**FABRİKA ÜRETİM TESİSLERİMİZDE;**

- KALORİFER SOBALARI
- PELET SOBALARI
- PELET KAZANLARI
- KALORİFER KAZANLARI
- MAKİNA YAN SANAYİ (KALIP, PRES VS.)

ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

FİRMAMIZ KALİTELİ, SAĞLAM VE GÜVENİLİR ÜRÜNLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYIP BU ÜRÜNLERİ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİNE HIZLI VE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.

FİRMAMIZ TÜRKİYEDE İLK KEZ KALORİFER SOBALARINI AVRUPA KALİTE STANDARTLARI BELGESİ OLAN BimSchV 1-2 EMİSYON VE GÜVENLİK SERTİFİKALARI İLE BELGELENDİRMİŞTİR.

DAIWA KALORİFER SOBALARI, ÇEVRE DOSTU, YÜKSEK VERİM,

KONFOR, TASARRUF, GÜVENLİ VE RAHAT KULLANIM SEÇENEKLERİ

İLE FARKLI MEKANLARA İDEAL ÇÖZÜMLER ÜRETİR.


**Radyatör bağlanabilir.**


**Odun yakılabilir.**


**Kömür yakılabilir.**


**Isınabilen üst yüzey**


**Isıtma haznesi**


**Kullanım için sıcak su**


**Alev cam temizleme**


**Sıcak hava üfleme**



**Otomatik hava kontrolü**



**Çevre dostu**


**CE Sertifikası**



**BimSchV 1-2**
**Emisyon ve güvenlik sertifikası**


**WIFI**




EN 303-5
EN 14785
EN 13240
**Standartlarına göre test edilmiştir.**

# DP-06

*PELET SOBASI (KURU TİP FANLI)*




**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme.**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ortama sıcak hava üfleme.**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-06 PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **480** | **460** | **820** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **8-10 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 12 kg |
| ELEKTRİK | 230 V - 50 Hz |
| ISI VERİMİ | %92 |
| TOPLAM AĞIRLIK | 72 kg |

# DP-08

*PELET SOBASI (KURU TİP FANLI)*



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ortama sıcak hava üfleme.**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-08 PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **566** | **566** | **1120** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **10-12 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15 kg |
| ELEKTRİK | 230 V - 50 Hz |
| ISI VERİMİ | %92 |
| TOPLAM AĞIRLIK | 128 kg |

# DP-10

## *PELET SOBASI (KURU TİP FANLI)*



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu ( ) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme.**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ortama sıcak hava üfleme.**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-10 PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **590** | **560** | **1130** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **10 - 18 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 23 kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230 V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 150 kg |

# DP-11 EXCLUSIVE

*PELET SOBASI (KURU TİP FANLI)*

**ÜÇ CAMLI**



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme.**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ortama sıcak hava üfleme.**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Üst yüzey ve ön yüzey cam**
- **Yan yüzeyler de cam ve doğal mermer kullanılmıştır.**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-11 PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **625** | **515** | **1115** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **10-18 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 20 kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230 V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 207 kg |

# DKS-15

*ODUN-PELET SOBASI ( KURU TİP FANLI )*

**YENİ ÜRÜN**

**ÜÇ CAMLI**




**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **İsteğe bağlı briket odun veya ebatlı kuru odun yakılabilir.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ortama sıcak hava üfleme.**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DKS-15 ODUN - PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **595** | **508** | **1160** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **PELET 10 / ODUN 8** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 12 kg |
| ELEKTRİK | 230 V - 50 Hz |
| ISI VERİMİ | %92 |
| TOPLAM AĞIRLIK | 147 kg |



# DP-16

## *KALORİFERLİ PELET SOBASI*



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **5 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-16 KALORİFERLİ PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **550** | **490** | **1130** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **16 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1- 3/4 " |
| İŞLETME BASINCI | 1-1,5 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 93,8 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 185 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 45 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **5 - 7 M** |

# DP-24

## *KALORİFERLİ PELET SOBASI*



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **5 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-24 KALORİFERLİ PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **570** | **565** | **1130** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **24 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1- 3/4 " |
| İŞLETME BASINCI | 1-1,5 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 25 Kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 192 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 45 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **7 - 10 m** |

# DP-28

## *KALORİFERLİ PELET SOBASI*



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Üst ve ön yüzey de cam kullanılmıştır.**

- **Pelet çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-28 KALORİFERLİ PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **590** | **565** | **1157** |

| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **28 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1- 3/4 " |
| İŞLETME BASINCI | 1-1,5 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 25 Kg |
| ISI VERİMİ | % 90 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 210 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 45 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **9 - 12 M** |

# DP-30 F

*KALORİFERLİ PELET & ODUN SOBASI*

**ISITMA HAZNESİ**



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **İsteğe bağlı briket odun veya ebatlı kuru odun yakılabilir.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat veya wifi ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi**
- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **335** | **328** | **176** |

| DP-30 F KALORİFERLİ PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **540** | **900** | **1140** |

| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET & ODUN** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ** | **30 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1- 3/4 " |
| İŞLETME BASINCI | 1-1.5 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 100 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 28 Kg / 8 Kg Odun |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 295 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 55 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **10-13 M** |

# DP-30

## *KALORİFERLİ PELET & ODUN SOBASI*



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **İsteğe bağlı briket odun veya ebatlı kuru odun yakılabilir.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Isınabilen üst yüzey**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **HYBRİD**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

**▪ ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-30 KALORİFERLİ PELET SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **540** | **900** | **1140** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET & ODUN** |
| **ISI GÜCÜ** | **30 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1- 3/4 " |
| İŞLETME BASINCI | 1-1.5 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 100 mm |
| YÜKLENEBiLİR YAKIT MİKTARI | 28 Kg / 8 Kg Odun |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 295 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 55 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **10-13 M** |

# DP-22 F

*KALORİFERLİ PELET SOBASI*

**ISITMA HAZNESİ**



**İÇ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Isınabilen üst yüzey ve ısıtma haznesi.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**
- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-22 F KALORİFERLİ PELET | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **550** | **1000** | **900** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **22 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1 - 3/4" |
| İŞLETME BASINCI | 1 - 1,5 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15 kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 200 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 21 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **6-9 M** |

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **445** | **380** | **300** |



# DP-25

## *PELET KAZANI*



**DIŞ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

**▪ ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-25 KALORİFERLİ PELET KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **765** | **565** | **1130** |

| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **25 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1 - 3/4“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-1.5 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 80 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 50 Kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 204 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 45 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **7-11 M** |

# DP-35

*PELET KAZANI*




**DIŞ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

**▪ ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-35 KALORİFERLİ PELET KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **765** | **565** | **1410** |

| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **35 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1 - 3/4" |
| İŞLETME BASINCI | 1 - 1,5 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 100 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 100 Kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 215 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 45 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **10-14 M** |

# DP-40

*PELET KAZANI*

**OTOMATİK TEMİZLEMELİ**



**DIŞ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Otomatik duman borusu ve yanma potası temizleme**

- **Pelet Çapı 6 mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-40 KALORİFERLİ PELET KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **765** | **565** | **1410** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **40 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 100 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 100 Kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 240 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 60 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **11-16 M** |

# DP-60

*PELET KAZANI*

**OTOMATİK TEMİZLEMELİ**



**DIŞ MEKAN**

- **Türkiye'nin yeni tercihi Çevre dostu (Pelet) yakıt tüketimi.**
- **Elektronik kontrol sistemi.**
- **Otomatik ateşleme .**
- **6 kademeli yanma hızı.**
- **Ayarlanabilir kazan suyu sıcaklığı.**
- **Kapalı devre çalışma.**
- **Radyatör bağlanabilme.**
- **Oda termostat ile kontrol. (Opsiyonel)**
- **Wifi ( Opsiyonel )**
- **Otomatik duman borusu ve yanma potası temizleme**

- **Pelet Çapı 6mm olmalıdır.**
- **Doğal pelet kullanınız.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

| DP-60 KALORİFERLİ PELET KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **890** | **680** | **1600** |

| **YAKIT CİNSİ** | **6 MM PELET** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **60 KW** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ - ¾” |
| İŞLETME BASINCI | 1- 2 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 100 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 120 Kg |
| ISI VERİMİ | % 92 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 315 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 80 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **16-22 M** |

# DK-22

## *KALORİFER SOBASI*



### İÇ MEKAN

- **Mekanik termostatlı ayarlanabilir hava kontrolü.**
- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Kullanım için sıcak su akış 6lt/dk (Opsiyonel) 55-60 °C**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Bulunduğu ortamı ısıtma.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**
- **OPSİYONEL OLARAK 24 V/DC GÜÇ KAYNAĞI - POMPA - DİJİTAL GÖSTERGE (SET OLARAK) SAYESİNDE 10 - 15 SAATE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ**

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 445 | 380 | 300 |

| DK-22 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 550 | 1000 | 900 |

| YAKIT CİNSİ | ODUN & KÖMÜR |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **21000 Kcal/h + 5500 Kcal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15 Kg |
| ISI VERİMİ | % 82 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 185 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 34 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **7-10 M** |



# DK-22 PLUS

*KALORİFER SOBASI*




**İÇ MEKAN**

- **Mekanik termostatlı ayarlanabilir hava kontrolü.**
- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Kullanım için sıcak su akış 6lt/dk (Opsiyonel) 55-60 °C**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Bulunduğu ortamı ısıtma.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**
- **OPSİYONEL OLARAK 24 V/DC GÜÇ KAYNAĞI -**
- **POMPA - DİJİTAL GÖSTERGE (SET OLARAK) SAYESİNDE 10 - 15 SAATE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ**

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **490** | **475** | **336** |

| DK-22 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **680** | **1260** | **900** |

| YAKIT CİNSİ | ODUN & KÖMÜR |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **25000 Kcal/h + 5500 Kcal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15 - 20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 82 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 220 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 40 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **8-11 M** |



# DK-25

## *KALORİFER SOBASI*




### İÇ MEKAN

- **Mekanik termostatlı ayarlanabilir hava kontrolü.**
- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Kullanım için sıcak su akış 6lt/dk (Opsiyonel) 55-60 °C**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Bulunduğu ortamı ısıtma.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**
- **OPSİYONEL OLARAK 24 V/DC GÜÇ KAYNAĞI - POMPA - DİJİTAL GÖSTERGE (SET OLARAK) SAYESİNDE 10 - 15 SAATE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ**

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **440** | **318** | **170** |

| DK-25 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **590** | **550** | **1060** |

| YAKIT CİNSİ | ODUN & KÖMÜR |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **26000 Kcal/h + 4000 Kcal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI | 15 - 20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 78 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 186 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 43 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **8-11 M** |



# DK-29

*KALORİFER SOBASI*



**İÇ MEKAN**

- **Mekanik termostatlı ayarlanabilir hava kontrolü.**
- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Kullanım için sıcak su akış 6lt/dk (Opsiyonel) 55-60 °C**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Bulunduğu ortamı ısıtma.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**
- **OPSİYONEL OLARAK 24 V/DC GÜÇ KAYNAĞI - POMPA - DİJİTAL GÖSTERGE (SET OLARAK) SAYESİNDE 10 - 15 SAATE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ**

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **440** | **318** | **170** |

| DK-29 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **590** | **550** | **1210** |

| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN & KÖMÜR** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **30000 Kcal/h + 4500 Kcal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15-20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 82 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 210 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 55 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **11-14 M** |

# DK-21

## *KALORİFER SOBASI (ÜÇ CAMLI)*



### İÇ MEKAN

- **Mekanik termostatlı ayarlanabilir hava kontrolü.**
- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Kullanım için sıcak su akış 6lt/dk (Opsiyonel) 55-60 °C**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Bulunduğu ortamı ısıtma.**
- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**
- **OPSİYONEL OLARAK 24 V/DC GÜÇ KAYNAĞI - POMPA - DİJİTAL GÖSTERGE (SET OLARAK) SAYESİNDE 10 - 15 SAATE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ**

| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **440** | **318** | **170** |

| DK-21 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **590** | **550** | **1210** |

| YAKIT CİNSİ | ODUN & KÖMÜR |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **20000 Kcal/h + 5000 Kcal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI | 15 Kg |
| ISI VERİMİ | % 80 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 200 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 30 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **6-8 M** |



# DŞ-25
## *KALORİFER SOBASI*



### İÇ MEKAN

- **Mekanik termostatlı ayarlanabilir hava kontrolü.**
- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Kullanım için sıcak su akış 6lt/dk 55-60 °C**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Bulunduğu ortamı ısıtma.**

- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

- **OPSİYONEL OLARAK 24 V/DC GÜÇ KAYNAĞI - POMPA - DİJİTAL GÖSTERGE (SET OLARAK) SAYESİNDE 10 - 15 SAATE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ**

| DŞ-25 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **590** | **550** | **1060** |

| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN & KÖMÜR** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **26000 Kcal/h + 3500 Kcal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 BAR |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15 - 20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 70 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 178 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 60 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **8-10 M** |

# DY-30

## *KATI YAKITLI KAZAN*

( SICAK SULU 6 LT / DK. ) **55-60 °C**

| DY-30 KALORİFER KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **640** | **540** | **1090** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN & KÖMÜR** |
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **30.000 kCal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| SICAK SU GİRİŞİ - ÇIKIŞI inç | 1/2“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 85 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| FAN DEĞERİ | 1900 d/d |
| TOPLAM AĞIRLIK | 216 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 67 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **10-13 M** |



### DIŞ MEKAN

- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**

- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

# DY-40

## *KATI YAKITLI KAZAN*

( SICAK SULU 6 LT / DK. ) **55-60 °C**

| DY-40 KALORİFER KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **640** | **540** | **1270** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN & KÖMÜR** |
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **40.000 kCal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ |
| SICAK SU GİRİŞİ - ÇIKIŞI inç | 1/2“ |
| İŞLETME BASINCI | 1-2 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 25 Kg |
| ISI VERİMİ | % 85 |
| ELEKTRİK | 230V - 50 Hz |
| FAN DEĞERİ | 1900 d/d |
| TOPLAM AĞIRLIK | 247 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 84 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **14-16 M** |





# DY-60

## *KALORİFER KAZANI*

| DY-60 KALORİFER KAZANI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **900** | **660** | **1570** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN & KÖMÜR** |
| **ISI GÜCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler için)** | **60.000 kCal/h - 70.000 kCal/h** |
| KAZAN GİRİŞ - ÇIKIŞI İnç | 1“ 1/4 |
| İŞLETME BASINCI | 3 bar |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 235 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 40-50 Kg |
| ISI VERİMİ | % 75 |
| ELEKTRİK | 220V - 50 Hz |
| FAN DEĞERİ | 1900 d/d |
| TOPLAM AĞIRLIK | 397 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 185 Lt |
| **RADYATÖR MİKTARI** | **24-30 M** |



### DIŞ MEKAN

- **Otomatik devreye giren sirkülasyon pompası.**
- **Led ekranlı gösterge paneli ve donma koruma (+5)**
- **Geniş ön yakıt yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**

- **Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak için 1/4 oranında antifriz kullanınız.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre radyatör miktarı değişkenlik gösterebilir.**

- **ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SORUN OLMAMASI İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.**

# DKS-12

**ÜÇ CAMLI**

## *KATI YAKIT SOBASI ( FANLI - FANSIZ )*

| DKS-12 KATI YAKIT SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **490** | **610** | **970** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN** |
| **ISI GÜCÜ KW** | **10 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| TOPLAM AĞIRLIK | 85 Kg |
| ISITMA ALANI | 20 m² - 40 m² |

### İÇ MEKAN

- **Manuel Hava Kontrolü**
- **Üç camlı alev görseli.**
- **Geniş ön yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Ortama sıcak hava yükleme. ( Opsiyonel )**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**






# DKS-14

## *KATI YAKIT SOBASI*

| DKS-14 KATI YAKIT SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **398** | **466** | **1136** |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **8 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 130 mm |
| TOPLAN AĞIRLIK | 75 Kg |
| ISITMA ALANI | 20 m² - 30 m² |

### İÇ MEKAN

- **Geniş ön yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**






# DKS-15

**ÜÇ CAMLI**

*KATI YAKIT SOBASI ( FANLI - FANSIZ )*

| DKS-15 KATI YAKIT SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **490** | **610** | **1170** |

| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **12 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| TOPLAM AĞIRLIK | 100 Kg |
| ISITMA ALANI | 20 m² - 50 m² |



**İÇ MEKAN**

- **Manuel Hava Kontrolü**
- **Üç camlı alev görseli.**
- **Geniş ön yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Ortama sıcak hava yükleme. ( Opsiyonel )**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**




| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **410** | **480** | **235** |

# DS-16

*KATI YAKIT SOBASI*

| DS-16 KATI YAKIT SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **480** | **554** | **1110** |

| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN** |
|---|---|
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **8 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 130 mm |
| TOPLAM AĞIRLIK | 70 Kg |
| ISITMA ALANI | 20 m² - 30 m² |



**İÇ MEKAN**

- **Kolay kül boşaltımı**
- **Geniş yükleme kapağı**
- **Değiştirilmesi kolay ateş tuğlaları**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**




| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| **355** | **328** | **170** |

# DKS-18

*KATI YAKIT SOBASI*

| DKS-18 KATI YAKIT SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 550 | 1000 | 900 |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **10 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 133 mm |
| TOPLAN AĞIRLIK | 150 Kg |
| ISITMA ALANI | 20 m² - 40 m² |



*Mekanik termostat*
*Hava Kontrol*

**İÇ MEKAN**

- **Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü**
- **Geniş ön yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**




| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 445 | 380 | 300 |



# DKS-19

**ÜÇ CAMLI**

*KATI YAKIT SOBASI ( FANLI - FANSIZ )*

| DKS-19 KATI YAKIT SOBASI | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 590 | 550 | 1300 |

| | |
|---|---|
| **YAKIT CİNSİ** | **ODUN** |
| **ISI GÜCÜ (KW)** | **12 KW** |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm |
| TOPLAN AĞIRLIK | 160 Kg |
| ISITMA ALANI | 20 m² - 50 m² |



*Mekanik termostat*
*Hava Kontrol*

**İÇ MEKAN**

- **Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü**
- **Üç camlı alev görseli.**
- **Geniş ön yükleme kapağı.**
- **Takmatik ızgara sistemi kolay kullanım.**
- **Isınabilen üst yüzey ve yemek ısıtma haznesi.**
- **Ortama sıcak hava yükleme. (Opsiyonel)**
- **Isı kaybına ve iklim şartlarına göre ısıtma alanı değişkenlik gösterebilir.**




| FIRIN ÖLÇÜLERİ | | |
|---|---|---|
| DERİNLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 440 | 318 | 170 |



# TB-9

*BARBEKÜ*













| TB-9 | DERİNLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| GENEL ÖLÇÜ | 660 | 1000 | 560 |
| PİŞİRME ALANI | 340 x 510 (mm) | | |

*** Kapaklı emaye gövde**
*** Hareketli dinlendirme ızgarası**
*** Kolay taşınabilir (tekerlekli)**
*** Şık tasarım kolay kullanım**

# TB-10

*BARBEKÜ*











| TB-10 | DERİNLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| GENEL ÖLÇÜ | 450 | 1080 | 900 |
| PİŞİRME ALANI | 340 x 510 (mm) | | |

# TB-13

*BARBEKÜ*











| TB-13 | DERİNLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| GENEL ÖLÇÜ | 400 | 1020 | 840 - 1520 |
| PİŞİRME ALANI | 350 x 810 (mm) | | |

# TB-14

*BARBEKÜ*

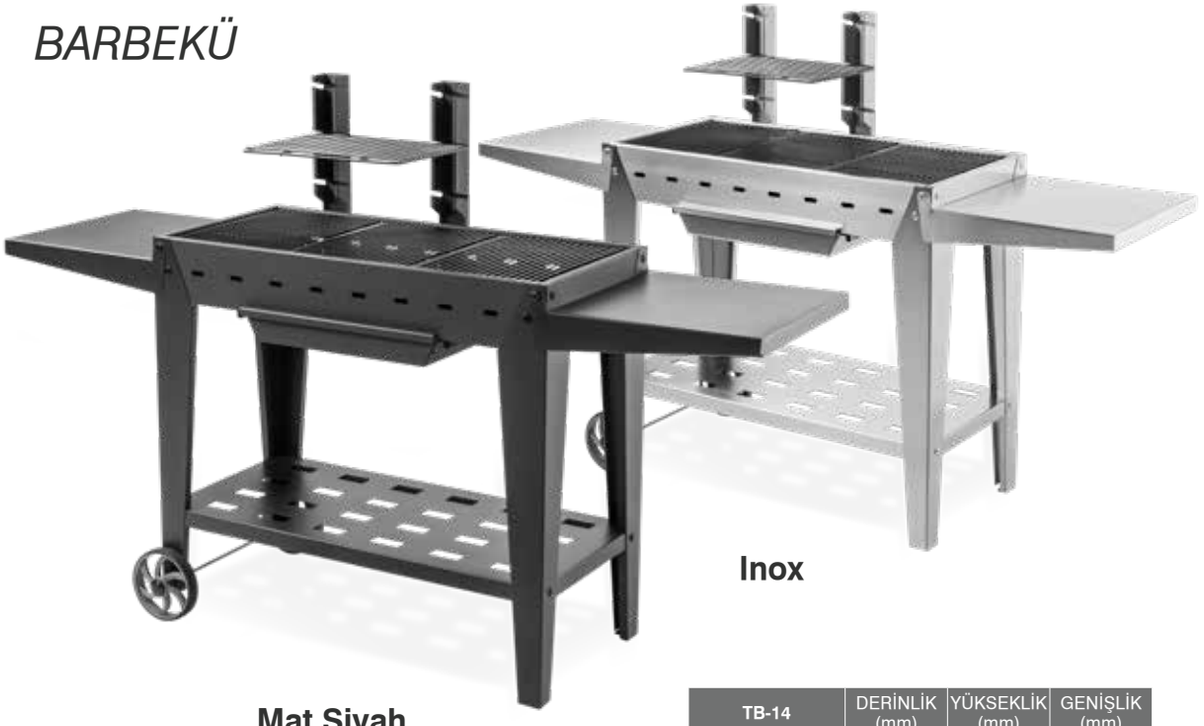

**Inox**

**Mat Siyah**









| TB-14 | DERİNLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | GENİŞLİK (mm) |
|---|---|---|---|
| GENEL ÖLÇÜ | 390 | 750 | 830 - 1560 |
| PİŞİRME ALANI | 350 x 790 (mm) | | |

# BBQ TUTUŞTURMA BACASI






# BACA APARATI

**Baca çıkışı üzerinde kullanılan rüzgar geri tepmelerini ve zehirlenmeyi önleyen aparat.**



# PARÇALAR



**25/6 sirkülasyon pompası**



**DY-30/DY-40 Fan**



**mekanik termostat**



**termostatik emniyet valfi**



**kapak fitili**




**dijital gösterge**




**dijital ekran**



**genleşme tankı**



**taş tuğla takımı**



**pik tuğla takımı**



**D20 üfleme piki**



**D20 “D“ piki**



**çanak**



**döner**



**kiriş**

DAIWA®

Dijital Katalog

www.daiwa.com.tr
aral@aralmakina.com.tr

Telefon
+90 352 321 28 11

O.S.B.
8. Cad. / No: 16
Kayseri / TÜRKİYE

ARAL
MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Bu katalogta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir.
Aral Makina Madeni Eşya San. ve Tic.Ltd. Şti gerektiğinde bu belgede yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Baskı hatalarından oluşabilecek her türlü renk ve tipografik hatalardan Aral Makina Madeni Eşya San. ve Tic.Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.

2024

M GRUP +90 352 321 24 11